



ПРИМА

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



Серия ND/NSD

- ND-200C-1
- NSD200
- NSD250
- NSD250A
- NSD400S
- NSD450
- NSD550
- NSD550A
- NSD600S
- NSD800

Серия NSF

- NSF450
- NSF450A
- NSF550
- NSF550A
- NSF550S
- NSF750
- NSF1000S

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ПРИМА!

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей марки.

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией насоса и сохраните ее для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ!

При покупке дренажного насоса требуйте проверки его работоспособности пробным запуском и проверки соответствия комплектности.

Убедитесь, что в талоне гарантийный ремонт имеются: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер насоса.

Перед эксплуатацией насоса внимательно изучите настоящую инструкцию и соблюдайте меры безопасности при работе. В процессе эксплуатации насоса соблюдайте требования инструкции, чтобы обеспечить оптимальное функционирование и продлить срок его службы.

ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

1. Включать электронасос в сеть без заземления (зануления).
2. Отступать от принципиальной схемы включения электронасоса в сеть и изменять конструкцию электронасоса.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Насос погружной серии NSD предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных отработанных, слегка загрязнённых жидкостей из сточных канал и бассейнов, как в быту, так и в промышленности.

Насос погружной серии NSF предназначен для откачивания сильно загрязнённых (с включениями до 35 мм) и фекальных жидкостей, водоотвода из шахт и котлованов.

Кроме того, насосы могут применяться для орошения огородов и садов, а также для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и других источников при температуре окружающей среды не ниже +10 С.

Насос можно устанавливать для постоянного или временного пользования. Рабочее положение насоса – вертикальное. Насос оснащен поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Насосы дренажные									
	ND-200C-1	NSD200	NSD250	NSD250A	NSD400S	NSD450	NSD550	NSD550A	NSD600S	NSD800
Напряжение питания, В/Частота сети, Гц	220±10%/50									
Мощность, Вт	200	200	250	250	400	450	550	550	600	800
Максимальный напор, м	4,5	5	5,5	6	6	7,5	8	8,5	7	30
Максимальная производительность, л/час	4000	5500	6000	6000	7000	7000	11000	11000	8000	5000
Максимальная глубина погружения, м	5	5	5	5	5	5	7	7	7	8
Максимально-допустимый размер твёрдых частиц в перекачиваемой воде, мм	5									
Масса*, кг	3,5	3	4,3	4	4,9	4,7	4,8	5	5,1	6,5
Материал корпуса	пластик				сталь		пластик			сталь
Характеристики	Насосы фекальные									
	NSF450	NSF450A	NSF550	NSF550A	NSF550S	NSF750	NSF1000S			
Напряжение питания, В/Частота сети, Гц	220±10%/50									
Мощность, Вт	450	450	550	550	550	750	1000			
Максимальный напор, м	5	5	6,5	7	7	7,5	11			
Максимальная производительность, л/час	8000	8000	10000	10000	10000	13000	15500			
Максимальная глубина погружения, м	5	7	5	7	7	5	7			
Максимально-допустимый размер твёрдых частиц в перекачиваемой воде, мм	35									
Масса*, кг	4,7	4,2	4,8	5	5,9	5	7,2			
Материал корпуса	пластик				сталь		пластик			сталь

* значения приблизительные

МАРКИРОВКА ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩУЮ СТРУКТУРУ:

NSD - насос дренажный, NSF - насос фекальный

Мощность насоса, Вт



Модификации:

NSD 250 A



A - насос оснащен встроенным поплавковым выключателем с возможностью его блокировки


S - материал корпуса насоса + нержавеющая сталь

3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

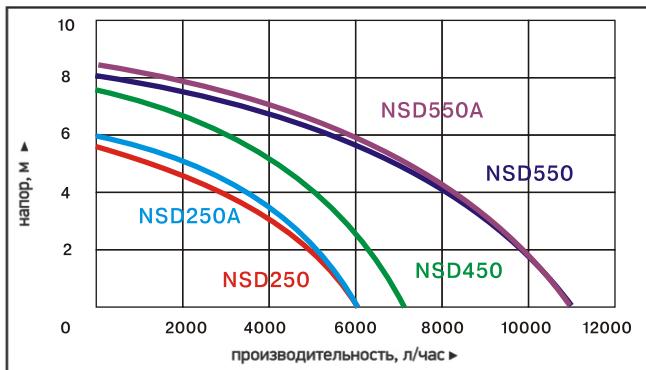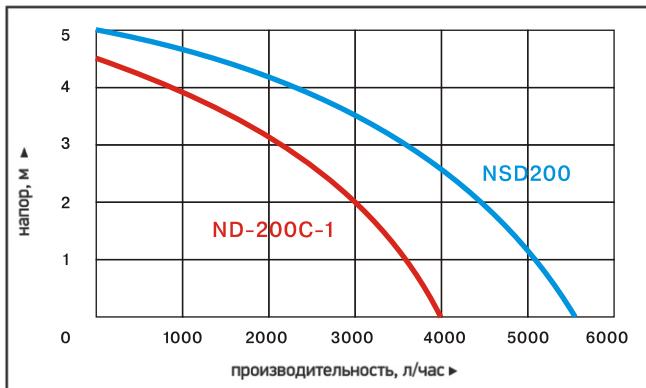

3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

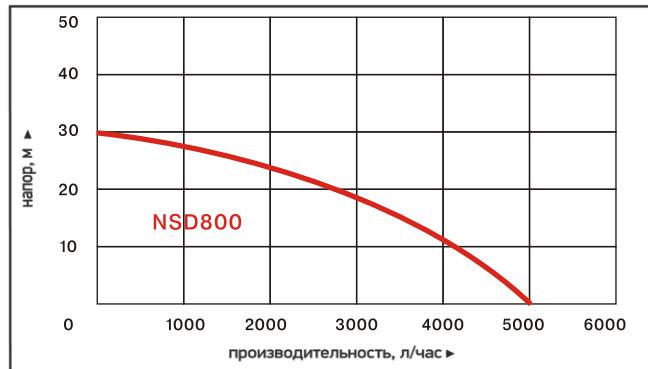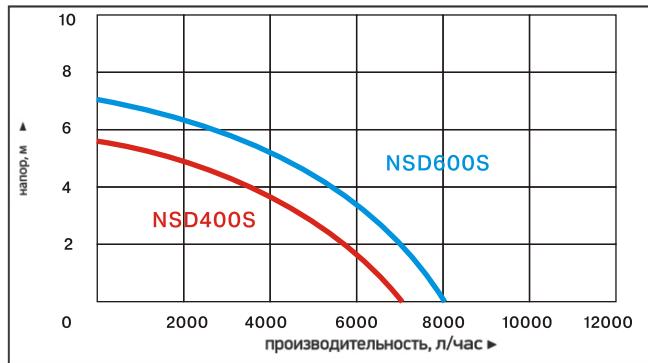

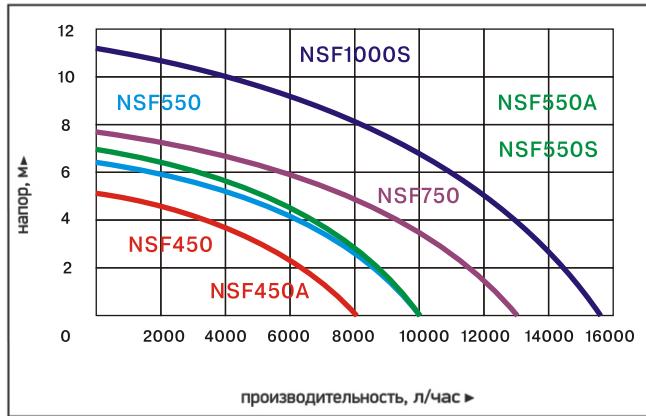

NSF550S
NSF1000S



4. У СЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная температура перекачиваемой воды +35 С.

Максимальная температура окружающего воздуха +40 С

Запрещается перекачивание жидкостей с высокой вязкостью.

Запрещается перекачивание горючих и химически активных жидкостей.

Максимальный размер пропускаемых твёрдых частиц

- для насосов серии ND, NSD – 5 мм,

- для насосов серии NSF – 35 мм.

Во время работы насос всегда должен быть погружен в воду.

5. УСТРОЙСТВО НАСОСА

Насос погружной снабжен 10-метровым сетевым кабелем со штепсельной вилкой с заземляющим контактом и поплавковым выключателем (внешним или встроенным в корпус насоса) для автоматического включения и выключения насоса в зависимости от уровня воды. Встроенный поплавковый выключатель имеет блокиратор, позволяющий заблокировать поплавок, при этом автоматический режим работы насоса невозможен. Корпус насоса разделен на две части: насосную часть и часть электродвигателя.

В насосной части расположено рабочее колесо, закрепленное на валу ротора электродвигателя. На дне насосной части расположены всасывающие отверстия для механической фильтрации перекачиваемой жидкости.

Электродвигатель однофазный асинхронный переменного тока, с частотой вращения 3000 об/мин. находится внутри герметично закрытой части корпуса и состоит из статора, ротора, подшипников и системы уплотнителей.

Также внутри герметично закрытой части установлен пусковой конденсатор емкостью, соответствующей мощности электродвигателя.

Специальная камера для теплообмена обеспечивает охлаждение электродвигателя и позволяет насосу длительно работать. Для исключения образования воздушной пробки в корпусе насоса имеется воздушный клапан.

Степень защиты насоса IPX8. По защите от поражения электрическим током насос относится к классу I.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Насос погружной с поплавковым выключателем	1 шт.
Переходник со штуцером	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Упаковка	1 шт.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Электромонтажные работы по подключению насоса к питающей электросети и организации заземления (зануления) должен выполнять квалифицированный специалист в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»,
- Подключение насоса к электросети с использованием устройства защитного отключения (УЗО) с отключающим дифференциальным током 30 мА – ОБЯЗАТЕЛЬНО,
- Работы с насосом следует проводить только после его отключения от электросети и принятия мер, исключающих его случайное включение,
- Место подключения насоса к электрической сети должно быть защищено от попадания воды,
- Перемещать насос следует только за рукоятку, погружать в воду и извлекать из воды – за верёвку/трос, привязанные к рукоятке.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Находиться в воде людям или домашним животным в открытых водоёмах, вблизи работающего электронасоса,
- Включать насос в сеть без заземления (зануления),
- Заменять штатную вилку питания,
- Использовать электрический кабель насоса для его погружения, подъёма или подвешивания,
- Самостоятельно заменять штатный кабель питания,
- Включать насос без расхода воды на продолжительное время (с полностью перекрытой напорной трубой, либо «в сухую» без воды),

- Перекачивать горючие, химически активные жидкости, жидкости с высокой вязкостью, а также жидкости, содержащие абразивные вещества, крупные камни, металлические и прочие твёрдые предметы.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

При временной установке насоса рекомендуется использовать гибкие шланги или трубы, а при постоянной установке – жесткие. С целью облегчения очистки и обслуживания насоса рекомендуется соединение насоса с напорной трубой выполнять при помощи быстротёсмого соединения.

Для правильного подключения насоса необходимо выполнить следующие операции:

- Удостовериться, что напряжение в электросети соответствует указанному в технических характеристиках, предварительно установив в цепь питания УЗО.
- Подсоединить напорную магистраль.
- Проверить, чтобы в нижнем положении поплавкового выключателя насос отключался.
- Опустить насос в воду и включить в сеть.
- Проверить отсутствие препятствий для перемещения поплавкового выключателя.

ВНИМАНИЕ!

Насос оснащен поплавковым выключателем, который уже отрегулирован на определенный уровень включения и выключения насоса. В процессе работы насоса необходимо удостовериться, что при минимальном уровне воды поплавковый выключатель отключает насос. Для регулировки моментов срабатывания поплавкового выключателя следует изменить «вылет» поплавка относительно места крепления его кабеля на рукоятке.

Условия эксплуатации насоса должны обеспечивать не более 30 включений насоса в час.

Если после отключения насоса, в трубе напорной магистрали осталась откаченная вода, то повторный запуск насоса может быть проблематичен.

9. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы насоса 3 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящей инструкции. По окончании срока службы насос должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если насос используется только для перекачки чистой воды, то никакого обслуживания он не требует.

В случае засорения насоса следует промыть его рабочую поверхность.

Если насос использовался для перекачивания морской воды. То после окончания работы его следует

промыть пресной водой.

При длительном бездействии насоса, а также в зимний период хранить насос необходимо в сухом отапливаемом помещении. Предварительно необходимо слить из насоса и труб остатки воды, промыть чистой водой и просушить.

Насос не требует консервации. Его следует хранить при температуре от +10 С до +35 С, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации насоса -12 месяцев со дня продажи.

В случае выхода насоса из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона. На гарантийный ремонт изделие принимается в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации, с правильно и чётко заполненным гарантийным талоном и без механических повреждений насоса и кабеля, с кабелем со штатной вилкой.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на насос с механическими повреждениями (трещинами, сколами и т. п.) и повреждениями, вызванными воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов внутрь насоса, а также с повреждениями, наступившими вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- на быстроизнашиваемые части (резиновые уплотнения, сальники, рабочие колеса и т. п.), за исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной поломки насоса;
- естественный износ насоса (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на насос, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне гарантийной мастерской;
- на насос с механическими повреждениями кабеля питания, или кабеля поплавкового выключателя, или самого поплавкового выключателя, или штепсельной вилки;
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.);
- на насос, застопорившийся или вышедший из строя из-за попадания в насосную часть крупного мусора, песка, ила, либо из-за работы без воды при блокировании поплавкового выключателя.

ВНИМАНИЕ!!!

При любой неисправности электронасоса немедленно отключить его от электросети и ремонт производить при отключенном электропитании.

В связи с непрерывным усовершенствованием конструкции насосов и их дизайна, технические характеристики, внешний вид и комплектность изделий могут быть изменены без отображения в данной инструкции по эксплуатации.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ	ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ	МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ
1. Насос не работает	1.1. Отсутствие напряжения в сети. 1.2. Рабочее колесо заблокировано посторонним предметом 1.3. Срабатывает УЗО в цепи питания. 1.4. Электродвигатель повреждён или неисправен конденсатор.	1.1. Проверить напряжение сети. 1.2. Освободить рабочее колесо от постороннего предмета. 1.3. Обратиться в сервисный центр. 1.4. Обратиться в сервисный центр.
2. Насос работает, но нет подачи жидкости	2.1. Засорение всасывающих отверстий или напорной трубы. 2.2. Попадание воздуха в насос.	2.1. Очистить всасывающие отверстия или напорную трубу. 2.2. Включить/выключить насос несколько раз.
3. Насос плохо качает жидкость	3.1. Засорение всасывающих отверстий или напорной трубы. 3.2. Напорная труба слишком длинная. 3.3. Износ рабочего колеса.	3.1. Очистить всасывающие отверстия или напорную трубу. 3.2. Обеспечить длину напорной трубы, соответствующую характеристикам насоса. 3.3. Обратиться в сервисный центр.
4. Насос самопроизвольно отключается из-за срабатывания термозащиты электродвигателя	4.1. Напряжение электропитания не соответствует указанному в технических характеристиках. 4.2. Рабочее колесо насоса заблокировано посторонним предметом. 4.3. Насос работает с горячей жидкостью. 4.4. Насос работает без жидкости. 4.5. Слишком вязкая жидкость.	4.1. Обеспечить требуемую величину напряжения питания. 4.2. Очистить насосную часть. 4.3. Отключить насос, дать ему остыть. В процессе работы не допускать перекачивания горячих жидкостей. 4.4. Погрузить насос под воду или обеспечить нормальную работу поплавкового выключателя. 4.5. Отключить насос, дать ему остыть. В процессе работы следить за консистенцией перекачиваемой жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: если неисправность не удаётся устранить в соответствии с этими рекомендациями, необходимо обратиться в сервисный центр для гарантийного обслуживания и ремонта.
 По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
ВЫРАЖАЕМ ВАМ ОГРОМНУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ВАШ ВЫБОР.**

В течение гарантийного срока, начинаящегося с момента покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина.

При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне, в уполномоченных мастерских и пунктах сервисного обслуживания.

3. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- а) гарантый талон утерян;
- б) серийный номер изделия, указанный в гарантыйном талоне, не соответствует номеру, указанному на изделии и имеются исправления в гарантыйном талоне;
- в) изделие эксплуатировалось с нарушениями установленных требований, указанных в инструкции по эксплуатации;
- г) изделие вышло из строя по вине владельца (механические повреждения, воздействие химических веществ, самостоятельный ремонт и т.п.)

4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - б) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - в) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.
5. Гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запасных частей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.
6. По истечении гарантийного срока ремонт производится на общих основаниях и оплачивается владельцем по тарифам, установленным продавцом (изготовителем).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

614022, Россия, г. Пермь. ул. Левченко, 1, корпус 6
тел./факс: (342) 2-200-900
Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Изделие		
Модель		
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	
Дата продажи		
Фирма-продавец		
Адрес фирмы-продавца:		Печать фирмы продавца
		Подпись продавца _____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1 - №

Изделие		Печать фирмы продавца
Модель		
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	
Дата продажи		
Фирма-продавец		
Адрес фирмы-продавца:		Подпись продавца_____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2 - №

Изделие		Печать фирмы продавца
Модель		
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	
Дата продажи		
Фирма-продавец		
Адрес фирмы-продавца:		Подпись продавца_____



Печать	Номер заявки
	Изделие
	Модель
	Серийный номер
Мастер_____	Дата поступления
Подпись_____	Дата ремонта
Неисправность	



Печать	Номер заявки
	Изделие
	Модель
	Серийный номер
Мастер_____	Дата поступления
Подпись_____	Дата ремонта
Неисправность	